

سیستمهای هیدرولیکی


HYDRODYNAMIC SOLUTIONS
FOR THE AUTOMATION FOR SWING GATES

LUX



Made in Italy



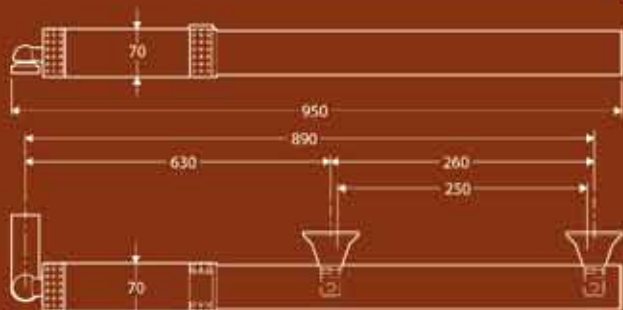

Swing Gates

LUX

از سری جکهای هیدرولیک که با طراحی زیبا و تنوع باور نکردنی، تجهیزات کاملاً صنعتی را برای اتوماتیک کردن درب های لولایی به خدمت گرفته است. این سری محصول با عملکردی بی نظیر جهت مجموعه های مسکونی و محیط های صنعتی طراحی گردیده است.

چندی از ویژگی های محصول :

- کاملاً بی صدا و بدون هیچ گونه تنش حرکتی
- سیکل کاری نامحدود برای دفعات بالای تردد
- قابل اتصال به تجهیزات امنیتی و حفاظتی محیط
- امکان فعال سازی تغییر دور حرکت در انتهای مسیر
- ارائه در مدل های ۲۳۰ ولت و ۲۴ ولت بطور انحصاری
- قابلیت تنظیم متقارن و غیر متقارن زاویه باز شونده تا ۱۲۰ درجه

این خانواده بزرگ از سری جک های هیدرولیک قدرت حمل درب هایی با حد اکثر وزن ۸۰۰ کیلو گرم و یا حد اکثر عرض ۵ متر را دارا است و به کمک ویژگی هایی از قبیل ضریب ایمنی (NEMA3) IP57 و استاندارد حرارتی +۶۰ درجه الی -۱۰ که به کمک تجهیزات جانبی به ۳۰- نیز میرسد، از مدل های مشابه متمایز گردید.

سیستم کد پذیری ریموت ها به صورت کد گردشی تا ۴,۲۹۴,۹۶۷,۲۹۶ کد با فرکانس 433,92 MHz ایجاد می کند که از نظر ایمنی شرایط مطمئنی را فراهم می سازد.

با توجه به اینکه سیستم دارای چشم های حسگر مانع می باشد که از برخورد

احتمالی درب با شخص و یا وسیله نقلیه می کاهد، کلاچ هوشمند سیستم نیز در اثر برخورد با مانع نیروی انتقالی به درب را میزان ۵ نیوتن کاهش خواهد داد. قابلیت دیگر امکان تردد از بخش محدودی از درب می باشد به این معنی که می توان به دستگاه برنامه داد که با یک دکمه ریموت کل معبر برای تردد باز شود و با شاسی دیگر از همان ریموت نیمی از معبر جهت تردد شخص یا وسایل نقلیه کم عرض باز گردد همچنین کنترل روشنایی پارکینگ نیز از دیگر امکانات برد مرکزی دستگاه می باشد.

Technical information							مشخصات فنی سیستم
LUX-BT2B	LUX-MB	Lux-G	Lux-L	Lux-R2B	Lux-2B	Lux-B	
LIBRA C LX	ALCOR N	ALCOR N	ALCOR N	ALCOR N	ALCOR N	ALCOR N	کنترل برد پیشنهادی
قفل اتومات	قفل اتومات	خلاص	خلاص	قفل اتومات	قفل اتومات	قفل اتومات	وضعیت پمپ
۲۴ ولت DC	۲۳۰ ولت AC	۲۳۰ ولت AC	۲۳۰ ولت AC	۲۳۰ ولت AC	۲۳۰ ولت AC	۲۳۰ ولت AC	ولتاژ ورودی به جک
کند شونده ۱۷ ثانیه	سرعت ثابت ۲۳ ثانیه	سرعت ثابت ۵۰ ثانیه	سرعت ثابت ۳۴ ثانیه	کند شونده ۱۷ ثانیه	سرعت ثابت ۱۷ ثانیه		زمان باز شونده
قفل هیدرولیک دو طرفه	قفل هیدرولیک	قفل الکتریکی	قفل الکتریکی	قفل هیدرولیک دو طرفه	قفل هیدرولیک دو طرفه	قفل هیدرولیک	نوع سیستم قفل کننده
نامحدود							سیکل کاری سیستم
۱۰- الی +۶۰ درجه سانتیگراد							دمای محیطی عملیات
IP57 (NEMA3)							درجه مقاومت
۳۰۰ کیلو و ۲ متر	۳۰۰ کیلو و ۲/۳ متر	۸۰۰ کیلو و ۵ متر	۵۰۰ کیلو و ۴ متر	۳۰۰ کیلو و ۲ متر	۳۰۰ کیلو و ۲ متر	۳۰۰ کیلو و ۲ متر	قدرت و توان حمل
۱۱۱۳/۲۷۰ میلیمتر	۱۰۲۵/۲۷۰ میلیمتر	۱۳۰۰/۳۹۰ میلیمتر	۱۰۲۵/۲۷۰ میلیمتر	۱۰۵۰/۲۵۰ میلیمتر	۱۰۲۵/۲۷۰ میلیمتر	۱۰۲۵/۲۷۰ میلیمتر	کورس حرکتی / طول جک

۱ جک هیدرولیک درب لولایی

۲ کنترل برد

۳ قفل الکتریکی

۴ چشم ایمنی

۵ فلاشر هشدار دهنده

۶ کلید فرمان



دفتر فروش و خدمات پس از فروش:

تهران، بلوار آیت... کاشانی، روبروی پمپ بنزین، پلاک ۱۶۰، ساختمان گلزار، واحد ۱۲

تلفن: (خط ۱۰) ۴۴۰۵۳۰۳۳۳ فکس: ۴۴۰۵۲۴۵۶